

Trwałość na medal!	2
Zabezpieczony	
drewniany rdzeń	10
COMFORT LINE - Dla tych,	
którzy kochają ciszę	14
WOOD CLASSIC	16
Dane	28



TRWAŁOŚĆ NA MEDALI!

Żyjemy pełnią życia. Właśnie dlatego potrzebujemy podłóg, które dotrzymają kroku naszej aktywności. Podłogi Corepel sprostają temu zadaniu.



■ Pięciokrotnie mocniejsze od standardowych wytrzymałych podłóg, podłogi Corepel są najtrwalsze na rynku. Wykazują niezwykłą stabilność oraz odporność na zarysowania i wgniecenia.

Zabezpieczony drewniany rdzeń podłóg Corepel sprawia, że są one wodoodporne i wyjątkowo trwałe, dzięki czemu przetrwają wszelkie wyzwania codziennego życia: małe dzieci, zwierzęta domowe czy stłuczone butelki z winem.

Podłoga Corepel zachowuje urodę i funkcjonalność w każdych warunkach.

Wykonana w 50% z drewna podłoga Corepel charakteryzuje się największym udziałem surowców odnawialnych w swojej kategorii. Jest to pierwsza podłoga spełniająca nową normę branżową Durable Eco Composite (DEC).

Corepel: na długi czas.

5X WIĘKSZA SIŁA

Wpuść słońce do domu!
Wybierając Corepel, nie
musisz martwić się o
wpływ promieni słonecz-
nych na podłogę.

■ Zabezpieczenie twardego drewnianego rdzenia żywicą termoutwardzalną zapewnia podłozę Corepel najwyższą w klasie stabilność wymiarową. Panele pasują do siebie perfekcyjnie, niczym elementy układanki. Łączenia zachowują swoje właściwości nawet przy zmiennej temperaturze. Siła zamków jest 5-krotnie większa niż w przypadku innych odpornych podłóg.

Nadzwyczajną wytrzymałość na rozciąganie mierzy się na łączeniach. Stanowiące często najłabsze ogniwo podłogi i miejsce, w którym pojawiają się wybrzuszenia czy pęknięcia, zamki podłóg Corepel pozostają szczelne nawet w najtrudniejszych warunkach. To dzięki nim podłoga pozostaje piękna i stabilna przez długi czas. Zabezpieczony drewniany rdzeń chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi kurczliwością i rozciągliwością materiału. Brak konieczności stosowania listew przejściowych na styku pomieszczeń. Sztywny rdzeń charakteryzuje się wysoką tolerancją i pozostaje płaski nawet na nierównym podłożu.

Śmiało, odśłoń zasłony, nawet jeśli okna sięgają od podłogi, aż po sam sufit. Wpuść ciepło do wnętrza. Podłoga Corepel pozostanie płaska, nie rozszerzy się ani nie wypaczy, nawet gdy podgrzejesz atmosferę.



Test wytrzymałości na rozciąganie:
5x większa siła zamków




Potwierdzona przewaga – wyjątkowa wytrzymałość podłogi Corepel została potwierdzona w ramach testów wytrzymałości na rozciąganie. Przy rozciąganiu dwóch połączonych ze sobą paneli produkty Corepel wytrzymują siłę nawet do 5 razy większą niż panele z rdzeniem LVT, WPC, SPC i HDF.

CAŁKOWITA WODOODPORNOŚĆ

Szczelne zamki – gwarancja spokoju ducha. W 100% wodoodporne podłogi Corepel.

Test na spęcznie przykrawędziowe

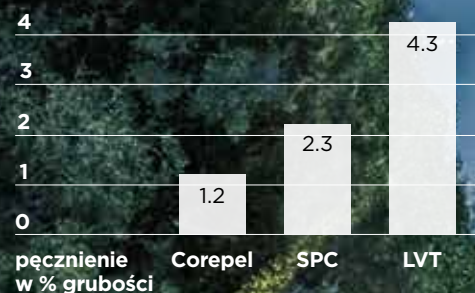

Potwierdzona wodoodporność: test na spęcznie przykrawędziowe (ISO 24336:2005) pokazuje, co dzieje się z podłogą po zanurzeniu jej w wodzie. Corepel to podłogi inne niż wszystkie: gdy inne podłogi określane jako wodoodporne w rzeczywistości pęcznią, Corepel jest najlepszym wyborem do trudnych warunków użytkowania.



Woda i drewno pasują do siebie jak ogień do lodu. Kałuże i rozlane płyny mogą sprawiać, że podłoga wypaczy się lub powstanie na niej pleśń, a to niedopuszczalne w Twoim domu! Podłoga Corepel zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa w tej kwestii.

Jest w 100% wodoodporna, dzięki czemu podłogę Corepel można układać w łazienkach, pralniach czy przedsionkach. Panele Corepel nie pęcznią, nie pękają, nie wypaczają ani nie łuszczą się w kontakcie z wodą. Wyjątkowo szczelne zamki zapobiegają przenikaniu cieczy włąb. Panele są łatwe do utrzymania w czystości – rozlane płyny można wycierać mopem, a podłogę można myć mopem parowym. Corepel to idealny wybór dla rodzin z małymi dziećmi lub zwierzętami domowymi.

Nie musisz się martwić, że kałuże z roztopionego śniegu zrujną Twoją podłogę. Bez obaw wpuść psa do domu. Z wodoodporną podłogą Corepel masz spokojną głowę.

WYJĄTKOWO WYTRZYMAŁA

Corepel to podłoga, która dotrzymuje kroku Twojej aktywności.

■ Korki piłkarskie. Deski surfingowe. Sprzęt wspinaczkowy. Ostre krawędzie i duży ciężar sprzętu sportowego to zagrożenie dla podłogi. Ale nie dla podłogi Corepel.

Corepel to podłoga, która dotrzymuje kroku Twojej aktywności. Niestraszne jej pazury Twojego pupila ani stłuczona waza. Odporność na ścieranie klasy komercyjnej sprawia, że podłoga Corepel zachowuje pierwotny wygląd swojej powierzchni. Zapomnij o wgnieceniach. Dzięki wysokiej wytrzymałości na uderzenia nie musisz wstrzymywać oddechu,

gdy coś upadnie na podłogę. Corepel przetrwa nawet najbardziej ekstremalne warunki użytkowania we wnętrzach.

Doskonale nadaje się do intensywnie użytkowanych miejsc, więc śmiało możesz położyć podłogę Corepel w przed-sionku czy korytarzu, bez obaw o zachowanie jej funkcjonalności. Wytrzymuje również ekstremalnie wysokie, jak i niskie temperatury, przez co doskonale nadaje się do kuchni oraz do silnie nasłonecz-nionych pomieszczeń. Corepel zachowu-je swoje właściwości nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.



Test Martindale'a

Gwarantujemy, że podłoga Corepel sprawdzi się nawet pod ekstremalnym obciążeniem. Niestraszne jej rysy i ścieranie, co potwierdziły testy laboratoryjne. W ramach testu Martindale'a podłogi Corepel Comfort Line poddano obciążeniu równoważnemu tysiącom przebiegów dzieci lub psów po podłodze. Podłoga Corepel Comfort Line otrzymała fantastyczną klasyfikację MSR-A2 (EN 16094), co potwierdza jej wyjątkową odporność na zarysowania.



Test Tabera

Test, w ramach którego na podłogę wysypywany jest piasek wykazał, że podłoga Corepel Comfort Line wytrzymuje 8000 obrotów, nie tracąc na urodzie ani właściwościach. Ekstremalnie wysoką odporność na ścieranie potwierdza przyznanie jej klasy 32 (EN 16511).



ZABEZPIECZONY DREWNIANY RDZEŃ

Natura chroni swoje skarby. Tak jak małże chronią znajdujące się w ich wnętrzu perły, Corepel chroni naturalne włókna drzewne, zabezpieczając je wysoko wydajną żywicą.

■ Piękno pochodzi z wnętrza. Podobnie jak siła.

Doskonałym przykładem tego jest podłoga Corepel, której rdzeń stanowi o wyjątkowych właściwościach. Podobnie jak małże chronią perły przed zewnętrznymi drapieżnikami pod twardą muszlą, Corepel chroni naturalne włókna drzewne. Piękno i funkcjonalność drewnianego rdzenia zostają zachowane dzięki wysoko wydajnej żywicy. Poprzez zatopienie drewnianego rdzenia w wysoko wydajnej żywicy podłoga Corepel staje się w pełni wodoodporna.

Wykonany w ponad 50% z naturalnych włókien drzewnych rdzeń Corepel charakteryzuje się największym udziałem surowców odnawialnych wśród wodoodpornych podłóg. To dwukrotnie więcej niż w przypadku innych dostępnych na

rynku produktów. Naturalne włókna drzewne są pozyskiwane z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł z certyfikatem FSC.

Drewniany rdzeń odpowiada za wytrzymałość podłóg Corepel w obliczu wszelkich wyzwań. Od spadających wazonów, przez domowe ćwiczenia, po intensywne użytkowanie, Corepel z każdej sytuacji wychodzi bez szwanku. Silny rdzeń tworzy wytrzymałą podłogę.

Corepel jest pierwszą podłogą spełniającą nową normę branżową Durable Eco Composite (DEC). Podłoga Corepel uzyskała również najniższą klasę emisji zanieczyszczeń, dzięki czemu przyczynia się do utrzymania doskonałej jakości powietrza we wnętrzach – potwierdzają to certyfikaty FloorScore, Greenguard Gold, VOC A+ oraz CARB2.



DURABLE ECO COMPOSITE – NOWY STANDARD



Wyjątkowy skład materiałowy i wytrzymałość sprawiły, że Corepel to pierwsza podłoga spełniająca nowy standard branżowy Durable Eco Composite (DEC).

Zawiera 30-70% włókien drzewnych	✓	×	×	×	✓*
Mieszanka z żywicą termoutwardzalną	✓	×	×	×	×
Dopuszczony do stosowania w elementach konstrukcyjnych	✓	×	×	×	✓
Całkowita wodoodporność	✓	✓	✓	✓	×
Ochrona przed grzybami i insektami	✓	✓	✓	✓	×
Wytwarzany w procesie ciągłego suszenia	✓	×	×	×	✓
	Corepel z rdzeniem DEC	LVT	WPC	SPC	HDF

*zawiera 70-100% włókien drzewnych

COMFORT LINE DLA TYCH, KTÓRZY KOCHAJĄ CISZĘ

Kto powiedział, że nie można być delikatnym, a zarazem silnym? Podłogi Corepel Comfort Line właśnie takie są.

■ Powłoka PUR sprawia, że podłogi Comfort Line mają przyjemną fakturę, a zarazem są wyjątkowo wytrzymałe. Powłoka jest gładka pod stopami i ma atrakcyjne, błyszczące wykończenie.

Comfort Line to produkt o oryginalnym składzie i wyglądzie inspirowanym elementami natury. Naturalnie atrakcyjny wygląd nie zmienia się z upływem czasu – niezależnie od zużycia. Dzięki bazie z włókien drzewnych podłoga jest chroniona przed grzybami i wilgocią. Odporność na ścieranie umożliwiła przyznanie po testach produktom Comfort Line klasy 32. Mimo gładkiego wyglądu podłogi wykazują również sprawdzone parametry antypoślizgowe, sklasyfikowane na poziomie R11. Dożywotnia gwarancja dla obiektów mieszkalnych (5 lat gwarancji

dla obiektów komercyjnych) gwarantuje, że podłoga Corepel zostanie z Tobą na lata.

Jest doskonała do użytku w budynkach wielorodzinnych i pomieszczeniach otwartych o wysokich sufitach, ponadto podłoga Comfort Line jest wyjątkowo cicha. Podkład Eco Sound Hydro optymalnie obniża poziom hałasu do minimum. Redukcja odgłosów uderzeń sięga nawet 21 decybeli. Mechanizm 5G zapewnia łatwy i szybki montaż.


— **WOOD CLASSIC**
1380 x 195 x 6.5 mm

Podłogi Corepel Comfort Line:

1. Powłoka PUR
2. Realistyczna faktura
3. Dekoracyjny nadruk
4. Warstwa winylowa
5. Sztywny rdzeń DEC
6. Szczelne i łatwe w montażu zamki 5G
7. Podkład dźwiękoizolacyjny Eco Sound Hydro

Powłoka PUR

- » Odporne na zużycie
- » Antybakteryjne
- » Antystatyczne
- » Antypoślizgowe
- » Ekstremalna odporność na zarysowania i zabrudzenia

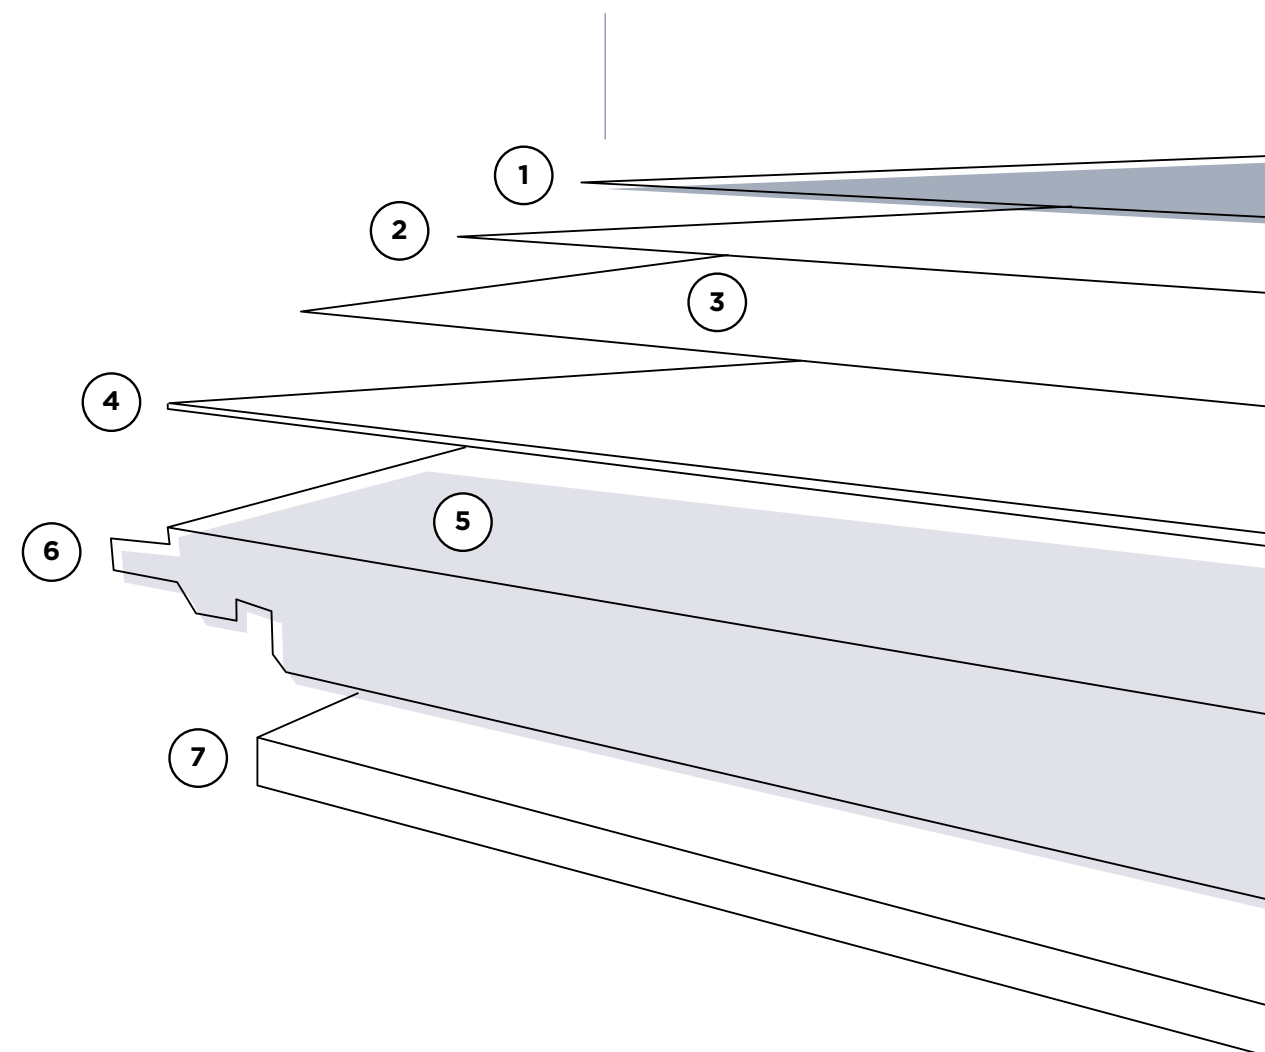


WOOD CLASSIC



12032 Kermes Oak nature

MAKSYMALNY MINIMALIZM.


12031 Kermes Oak beige

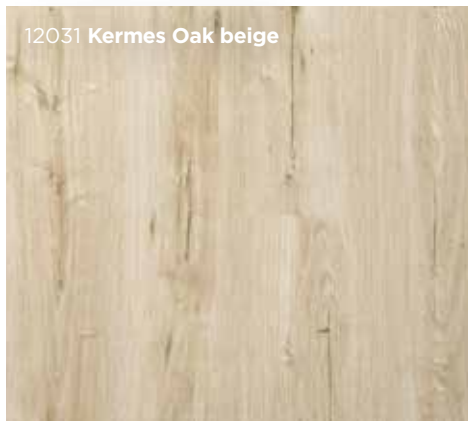


12010 Durmast Oak white




12011 Durmast Oak nature

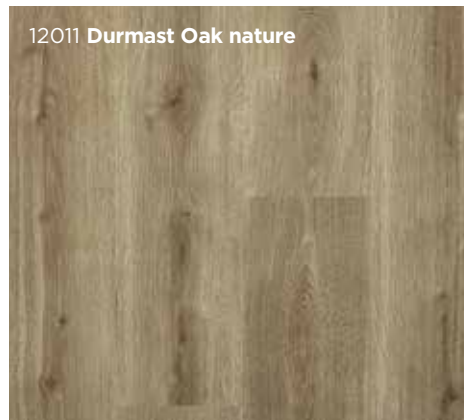

12012 Durmast Oak brown

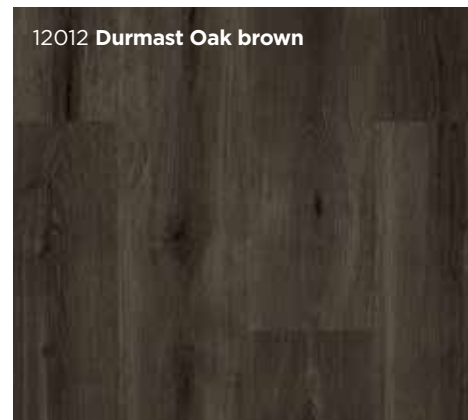

12032 Kermes Oak nature

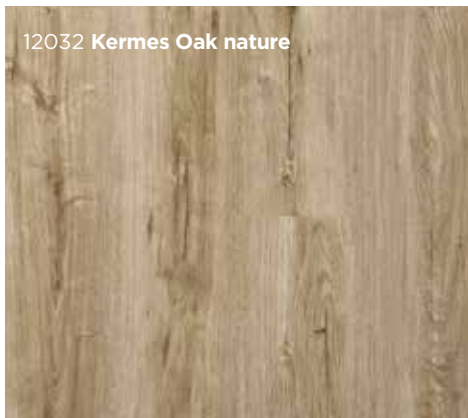

■ Prawdziwą atmosferę domu tworzą jego mieszkańcy. Wybierz swój styl i stwórz przytulne wnętrze, w którym aż chce się spędzać czas. Wykorzystaj neutralną, naturalną podłogę Corepel jako bazę do urządzenia się po swojemu.

 1380 x 195 x 6.5 mm




12032 Kermes Oak nature

■ Zmaksymalizuj minimalistyczny styl, wykorzystując nowoczesne wyposażenie wnętrza. Lub postaw na styl skandynawski, charakteryzujący się wyrazistymi liniami i organicznymi akcentami. Pomyśl o naturalnych akcentach, takich jak ułożone w stos drewno czy poroże wiszące


na ścianie. Możesz także pomalować ściany na neutralny, kremowy kolor i wstawić elementy dekoracyjne: wyjątkowe wazony, wiszące żyrandole, uporządkowane regały na książki.

Aby wnętrze było tak wyjątkowe, jak Ty.


NOWOCZEŚNIE I MODNIE.

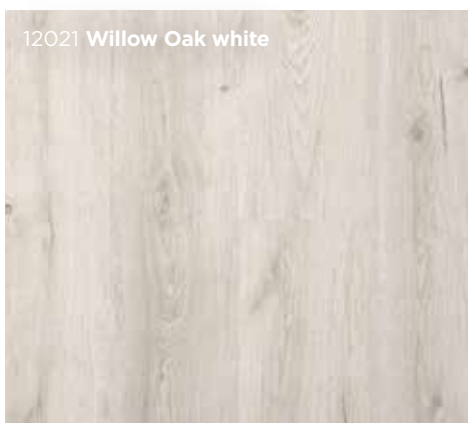


12021 Willow Oak white

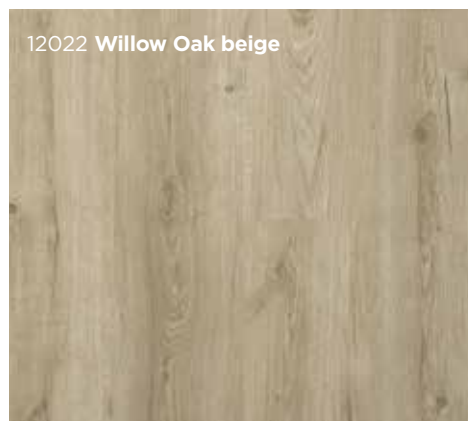


12022 Willow Oak beige

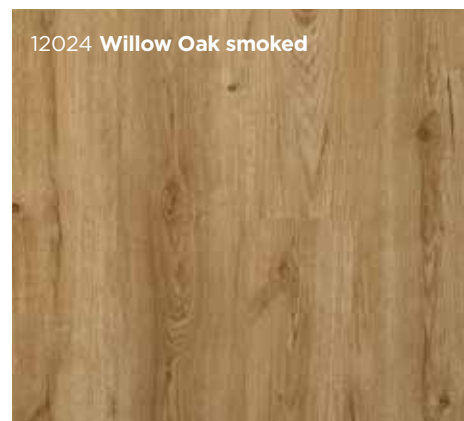

12024 Willow Oak smoked

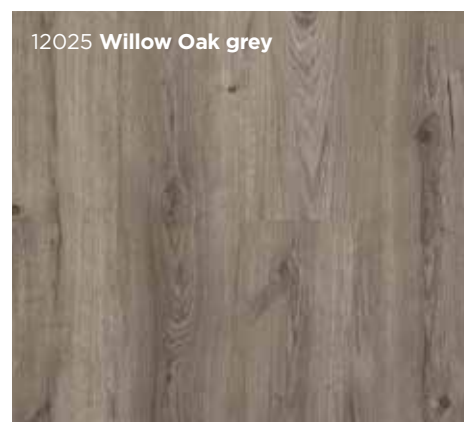

12025 Willow Oak grey

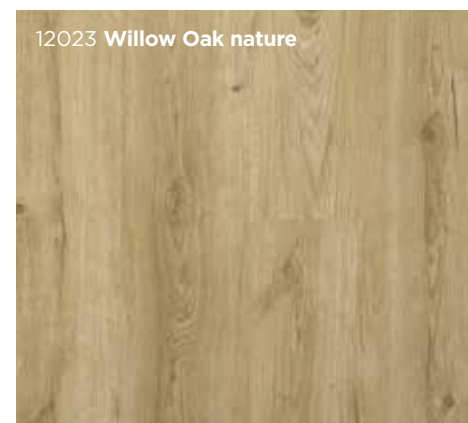


12023 Willow Oak nature

■ Idź pod prąd. Ponadczasowy purytanizm podłóg Corepel Comfort Line wygląda doskonale w zestawieniu z każdym stylem. Śmiało, wykreuj własną przestrzeń.

1380 x 195 x 6.5 mm



12021 Willow Oak white

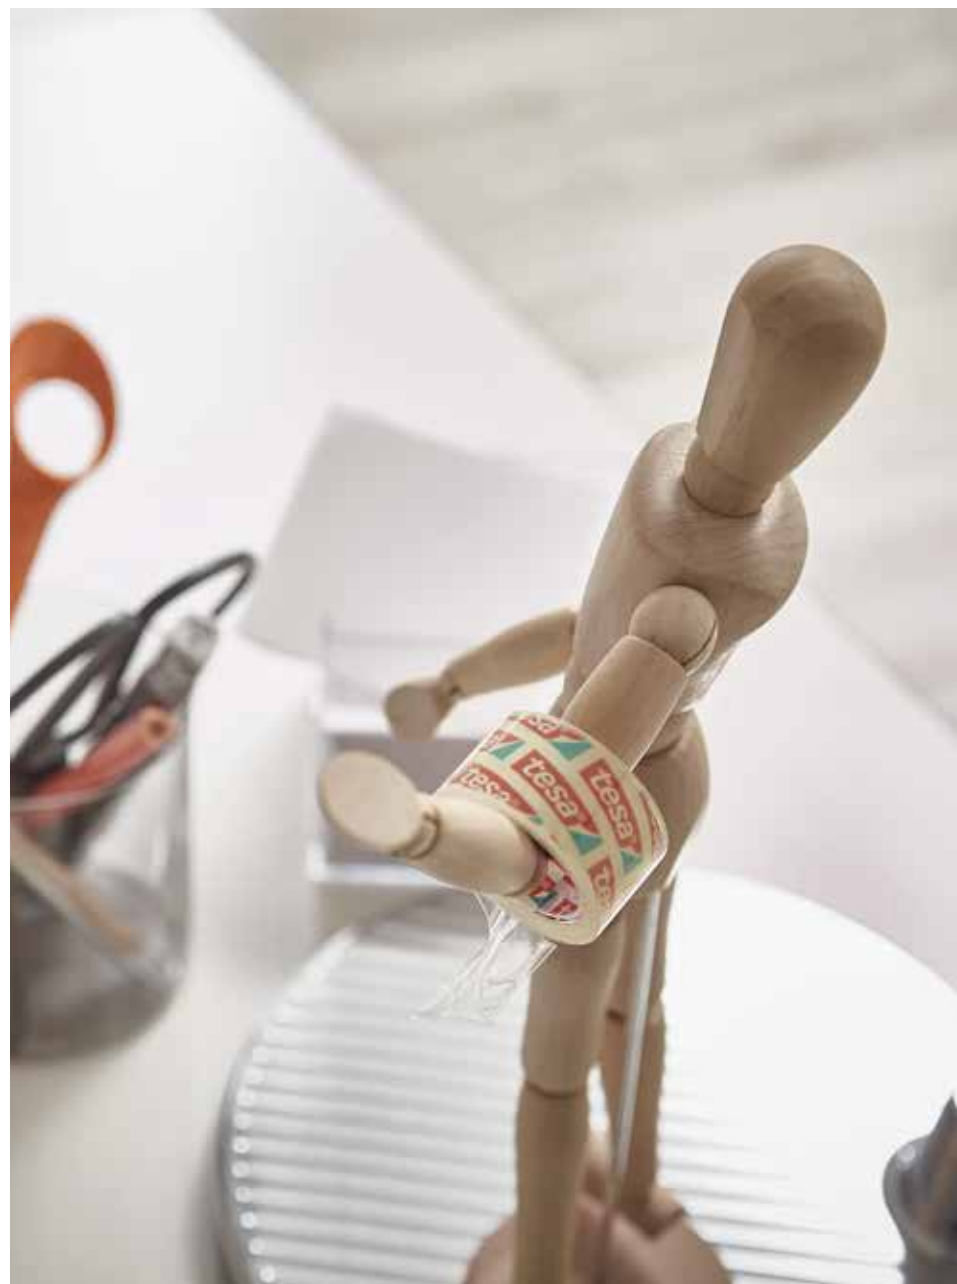

■ Modnie. Spokojnie. Spójnie. Podłoga Corepel może być akcentem dopełniającym całości.

Wykorzystaj antyki i meble w stylu vintage, aby wzbudzić tęsknotę za minionymi czasami. Te wyjątkowe meble wyróżniają się imponującymi liniami. Połącz je z ozdobnymi lustrami, a podłoga Corepel będzie neutralnym tłem dla tej aranżacji.

Jeśli preferujesz bardziej minimalistyczny styl, wybierz współczesne stylizacje jako motywy przewodnie wnętrza. Powściągliwa estetyka modernistycznego stylu, na przykład w formie stolików kawowych na cienkich nogach i pływających kanap, zwraca uwagę na czyste linie podłogi Comfort Line.

Niezależnie od tego, jaki styl lubisz, Corepel to wygodny, nowoczesny wybór.

12021 Willow Oak white




DANE

COMFORT LINE

klasa użytkowa		EN 16511:2019	Klasa 33
grubość		EN 16511:2019	6.5 mm, 0.25 in.
szerokość		EN 16511:2019	195 mm, 7.67 in.
długość		EN 16511:2019	1380 mm, 54.33 in.
szt/paczka			8
powierzchnia w 1 paczce			2.15 m², 23.17 sqft
paczek/paleta			40
ciężar/paczka			17.38 kg, 38.32 lbs
ciężar/paleta			720 kg, 1587 lbs
gwarancja w domu (zgodnie z deklaracją producenta) https://www.corepel.com/en/service/warranty			25 lat
gwarancja publiczna (zgodnie z deklaracją producenta) https://www.corepel.com/en/service/warranty			5 lat
grubość warstwy ścieralnej			0.3 mm, 12 mil
wykończenie			lakierowana odporna na mikro zarysowania
różnych desek wzoru			10
Przykładowe pomieszczenia w domu			kuchnia, salon, biuro domowe, łazienka
Przykładowe pomieszczenia pomieszczeń publicznych			klasa, biura, sklepy
wodoodporność			100% wodoszczelna
sposób montażu			5G Click
maksymalna powierzchnia układana			20 x 20 m, 65 x 65 ft
Warunki użytkowania po zamontowaniu			-34°C to +70°C, -30°F to +160°F
wykończenie krawędzi			V-fuga 4 stronna
klasa ogniowa	CE	EN 13501:2010	Bfl-s1, trudnopalny, emisja dymu zerowa bądź nieznaczna
ogrzewanie podłogowe	CE		dopuszczalne na systemach wodnych
opór cieplny	CE		max. 0.1 (m2K)/W
antystatyczność	CE	EN 1815:2011	≤ 2 kV
emisja formaldehydu	CE	EN 717-1:2005	Klasa E1/2020, poniżej granicy wykrywalności (CARB2/TSCA VI)
odporność na poślizg	CE	EN 14041:2008	DS
odporność na poślizg	CE	DIN 51130:2014	R11
odporność na ścieranie (metoda spadającego piasku)		EN 16511:2019	IP ≥ 7700, klasa 32
odporność na mikro zarysowania		EN 16511:2019	MSR-A2
odporność na uderzenia, duża kulka		EN 16511:2019	1500 mm, 59.05 in. klasa 32
odporność na wgniecenia		ISO 24343-1:2012	≤ 0,15 mm, 0.005 in.
odporność na zaplamienia		EN 438-2:2019	Brak widocznych zmian (aceton, kawa, nadtlenek wodoru)
siła rozrywania zamków (krótki bok, długi bok)		ISO 24334:2019	3x większa niż wymagane dla klasy 34 (11.28 kN/m)
ciężar/m²		ISO 23997:2012	7500 g/m²
poziom połysku			6.5 punkty , mat
odporność na światło		EN 20105:1995	odporność na światło ≥ 6
odpoorność na uszkodzenia kółkiem krzesła		EN 425:2002	25,000 cykli bez uszkodzenia
test palonego papierosa		EN 1399:1998	tak
antybakteryjność		ISO 22196:2011	antybakteryjność
certyfikacja zrównoważonego rozwoju			FSC mix
Emisja LZO		ISO 16000:2006	A+, agBB schema, floorscore, Greenguard Gold
zawartość naturalnych włókien drzewnych			plyta bazowa > 50 %
bez PCV			Płyta DEC i podkład
zawartość metali ciężkich		ASTM F963	przechodzić (>0.25 ppm)
podkładowi			1 mm ECO SOUND HYDRO
przenoszenie dźwięków powstających na powierzchni paneli		ASTM E492 IIC	ok. 71dB (dzięki podkładowi SOUND HYDRO)
Przenoszenie dźwięków z otoczenia		ASTM E90 (STC)	ok. 63dB (dzięki podkładowi SOUND HYDRO)
Efektywność pokrycia podłogowego w redukcji przenoszenia dźwięków z powierzchni panela		ASTM E2179 (Delta IIC)	ok. 24dB (dzięki podkładowi SOUND HYDRO)

*test certificates available at corepel.com

LISTWY PRZYPODŁO-GOWE

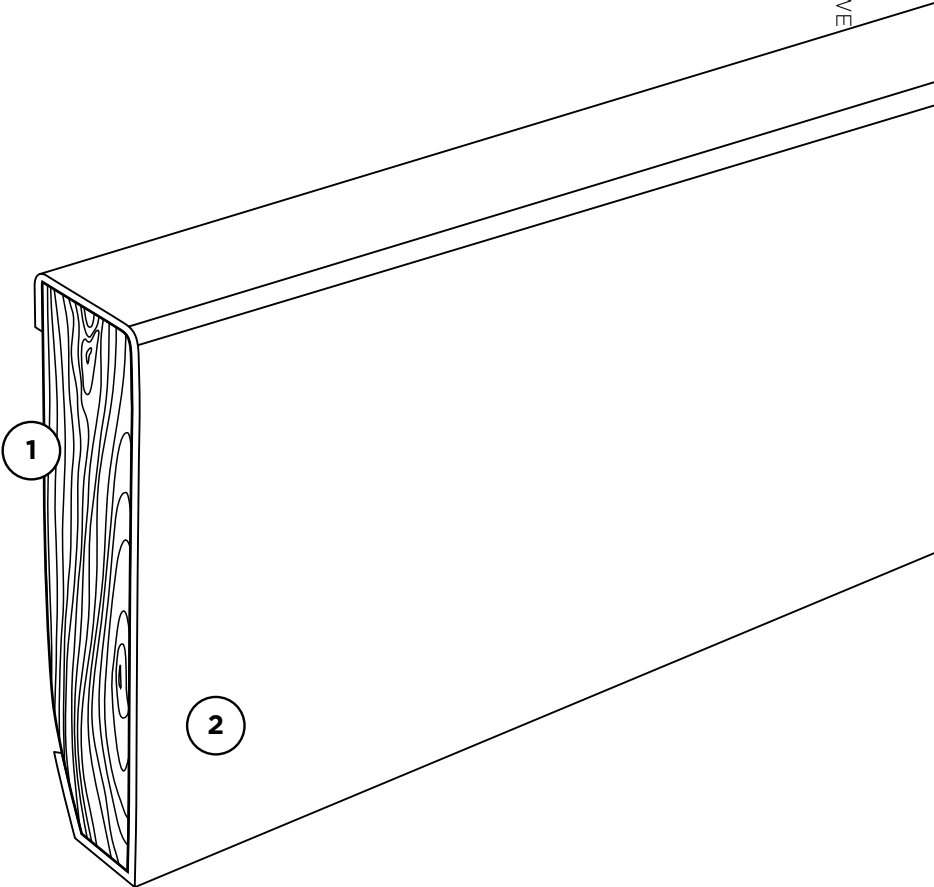

Szczegóły:

1. 100% drewna świerkowego, nie pęcznieje jak MDF czy inne tworzywa

2. Wodoodporna powłoka PP RAL 9016, pokrywająca także dolną krawędź i częściowo tył w celu ochrony przed przenikaniem wody
- » Przekrój: 16 x 60 mm, 0,63 x 2,36"

» Długość: 2500 lub 4000 mm, 98,42 lub 157,48"

» Dostępne w zestawach po 10 szt.

» 50 zestawów na palecie

» Dostępne od ręki

